


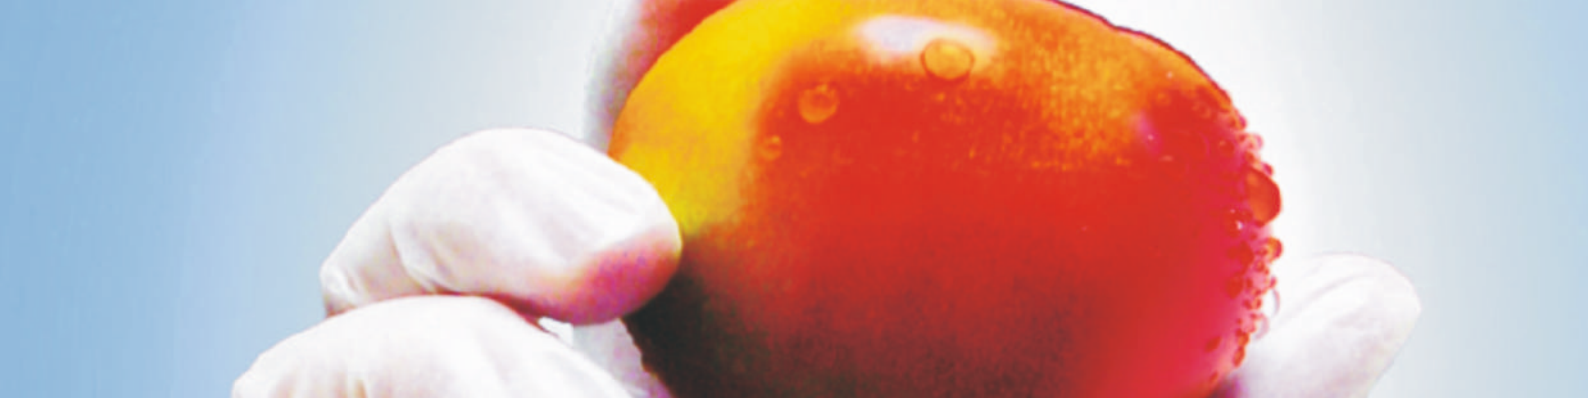

GUANTES DE VINILO

AQL 1.5

LIGERAMENTE EMPOLVADOS / NO ESTÉRILES

CONFORMIDAD A LAS NORMATIVAS

Marcado CE

Dispositivo Médico (DM) de Clase I: Directiva 93/42/CEE Norma Europea EN 455 1/2/3, EN 374 1/2/3 y EN 388, Norma Americana ASTM D 3578

Equipo de Protección Individual (EPI): Normas EN 420 y EN 374 1/2 y Directiva 89/686/CEE

Contacto alimentario: Directiva 2004/1935/CE (indicados para alimentos que contengan agua, ácidos y alcohol (10%) / no indicados para alimentos grasos) Directiva EN1186, EN13130 y CEN/TS 14234

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Ambidiestros

Borde del puño enrollado

Ancho de la palma = 110+/- 10 mm.

Longitud (cm) = 24 cm mín.

Grosor: 0.10 mm +/- 0,02 mm.

Anchura (mm):

Talla S	Talla M	Talla L	Talla XL
87-92 mm.	96-102 mm.	105-112 mm.	115-121 mm.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Tallas S / M / L / XL	Antes envejecimiento	Después envejecimiento
Elongación para la rotura (%)	360% mín.	330% mín.
Resistencia a la rotura (Newton)	3,6 N mín.	3,6 N mín.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

1. 30% Acido hidrociorodrico ----- nivel 6
2. 40% hidrógeno de sodio ----- nivel 6
3. Aceite mineral ----- nivel 6
4. Aceite diesel ----- nivel<1

COMPONENTES

Materia prima: Policloruro de vinilo
Plastificante, TXIB, estabilizante, Calcium-Zinc, ESO (Aceite de soja epoxidizado)
Lubrificante: almidón de maíz modificado (grado USP)
Nivel de polvo: 100 mg/g (ASTM D6124)
Agentes de vulcanización: Carbamatos (sin TIURANO ni TIAZOL)
Aceleradores: Dietil Zinc + Oxido de Zinc
Ausencia de agentes químicos al final del proceso

PROTEÍNAS

No contiene proteínas de látex.



BIO-COMPATIBILIDAD

Ensayo de irritación cutánea primaria / Resultados: no irritante (EN 455-3 e ISO 10993)
Ensayo de sensibilización cutánea / Resultados: no irritante (EN 455-3 e ISO 10993)

RESULTADOS TEST BACTERIOLÓGICO

Penetración (EN 374-2) tests de fuga de aire y de agua
Resultados: pasados



POROSIDAD Y PROPIEDADES FÍSICAS

Porosidad: EN 455-1 (ISO 2859-1)
Microagujeros: nivel de inspección G1/AQL 1.5
Propiedades físicas: EN 455-2 (ISO 2859-1)
Dimensiones: nivel de inspección S2/AQL 4.0

EMBALAJE

Cajas dispensadoras de 100 guantes
Cartones de 10 cajas dispensadoras

